



ELVERT



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта etv@nt-rt.ru || Сайт: <http://elvert.nt-rt.ru>

Корпуса кнопочных постов для светосигнальных устройств $\varnothing 22$ мм



Аттестация



Применения



Технические характеристики

Цвет корпуса	Серый, желтый
Степень защиты	IP65
Установочный диаметр устройств (мм)	22
Количество мест	(шт) 1, 2, 3, 4
Рабочая температура	(°C) от -25 до +55
Материал	Полиамид




- Предназначены для организации пультов локального и дистанционного управления.
- Подходят для установки кнопок управления, переключателей и светосигнальной арматуры $\varnothing 22$ мм.
- Обеспечивают степень защиты IP65 (при установке светосигнальных устройств соответствующей степени защиты с лицевой стороны).
- Имеют специальные выделенные площадки для маркировки установленных устройств управления и сигнализации.
- Наличие выбивных отверстий под кабельный ввод PG13,5 обеспечивает удобство ввода кабеля.

Корпуса кнопочных постов



Количество мест	Цвет корпуса	Установочный диаметр устройств, мм	Артикул	Упаковка	Артикул	Упаковка	Артикул	Упаковка	Артикул	Упаковка
1	■	$\varnothing 22$	PY-1	2	-	-	-	-	-	-
	■		PW-1	2	-	-	-	-	-	-
2	■		-	-	PW-2	1	-	-	-	-
3	■		-	-	-	-	PW-3	1	-	-
4	■		-	-	-	-	-	-	PW-4	1

Габаритные и установочные размеры

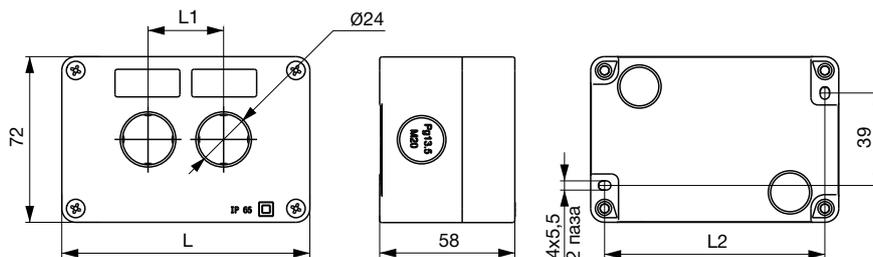

Размеры, мм	Количество мест, шт			
	1	2	3	4
L	72	107	139	170
L1	-	33	33	33
L2	59	95	127	158